


# Brandresistent kabel

Novosafe



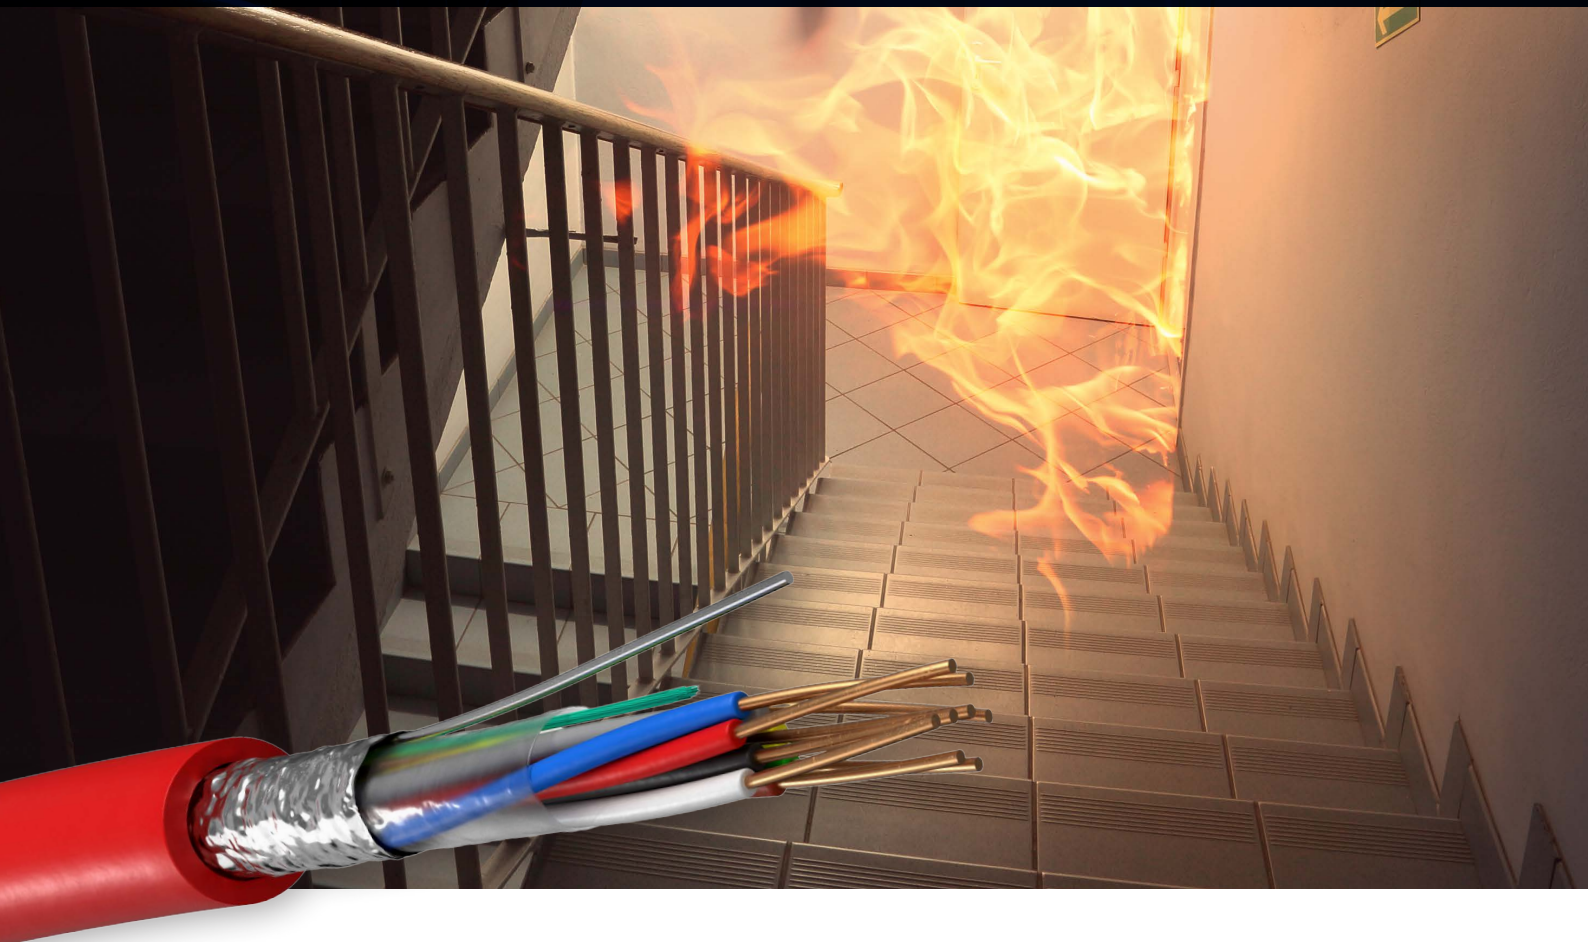

I sortimentet ingår:

- Brandlarmskabel
- Installationskabel

Gemensamt för samtliga kablar i foldern:

- Brandresistenta
- Halogenfria
- Flambeständiga
- Avger inga korrosiva gaser
- Låg rökutveckling
- Byggvarubedömda

## Novosafe – brandresistenta och halogenfria kablar för säkra installationer

I dagens byggnader ställs höga krav på brandskydd, särskilt i miljöer såsom sjukhus, flygplatser, tunnelbanor och skolor. Efter en olycka blir konsekvenserna av bristande säkerhet tydliga. Därför är det avgörande att minimera risken för skador på både människor och egendom.

Kablar som används i utsatta miljöer måste vara halogenfria för att undvika att farlig rök och giftiga gaser sprids vid en brand. Dessutom ska de förhindra eldens spridning och bibehålla den elektriska funktionen så att viktiga system som brandlarm, hissar, nödljus och rökgasfläktar kan fungera tills alla har hunnit sätta sig i säkerhet.

Rutab erbjuder ett brett sortiment av brandresistenta och halogenfria kablar.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss – vi finns här för dig!

Läs mer  
om Rutabs  
sortiment och  
kompetens på  
[rutab.se](http://rutab.se)



## BRANDLARMKABEL

### Novosafe Fire ELQYB

Partvinnad brandlarmskabel avsedd för brandlarmssystem i installationer där höga krav på brandsäkerhet ställs.

<b>Brandspridningsklass</b>	60332-3-22 (Cat A), (F4A)
<b>Brandsäker</b>	PH90 (90 min, 830°C), EN 50200, IEC 60331-11, -21, -23
<b>Spänning</b>	225V

Art.nr	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100vm
4855500	1x2x1,0	6,30	4,70
4855510	10x2x1,0	16,40	30,30



### Novosafe Fire S(st)

Brandresistent, skärmad, halogenfri installationskabel. Kabeln är avsedd för signalinstallationer, brandlarmssystem, styrsystem och i andra installationer där höga krav på brandsäkerhet ställs.

<b>Brandspridningsklass</b>	60332-3-22 (Cat A), (F4A)
<b>Brandsäker</b>	PH90 (90 min, 830°C), EN 50200, IEC 60331-11, -21, -23
<b>Spänning</b>	300/500V

Art.nr	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100vm
0477080	2x1,0	7,10	6,30
0477090	2x1,5	7,90	7,80
0477430	2x2,5	9,50	11,50
0477460	4x1,5	9,50	13,20
0477470	7x1,5	11,30	20,30
0477480	12x1,5	14,40	32,00
0477490	19x1,5	18,10	52,00



### JE-H(St)H PH 120

Partvinnad skärmad brandresistent elektronik/tele-sig-nalkabel. Avsedd bl.a. för ljudanläggningar och talat utrymningslarm.

<b>Brandspridningsklass</b>	IEC 60332-3-24 (Cat A), (F4A)
<b>Brandsäker</b>	IEC 60331-21, EN 50200(PH120)
<b>Spänning</b>	300V

Art.nr	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100vm
4855580	1x2x0,8	4,90	3,50
4855590	2x2x0,8	5,50	5,50
4855600	4x2x0,8	8,00	9,50



## INSTALLATIONSKABEL

### Novosafe Fire 450/750V

Brandresistent, halogenfri installationskabel. Kabeln är avsedd för signalinstallationer, brandlarmssystem, styrsystem och i andra installationer där höga krav på brandsäkerhet ställs.

<b>Brandspridningsklass</b>	60332-3-22 (F4A)
<b>Brandsäker</b>	PH90 (90 min, 830°C), EN 50200, IEC 60331-11, -21, -23
<b>Spänning</b>	450/750V

Art.nr	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100vm
0477000	2x1,5	8,10	7,80
0477010	3G1,5	8,70	10,00
0477020	4G1,5	9,70	13,00
0477030	5G1,5	10,60	16,50
0477140	7G1,5	11,50	21,00
0477100	2x2,5	9,70	11,40
0477040	3G2,5	10,20	15,00
0477050	4G2,5	11,10	19,00
0477060	5G2,5	12,30	24,00
0477120	5G6	15,70	43,10
0477130	5G10	18,10	64,90



### Novosafe Fire(st) 450/750V

Skärmad installationskabel för fast förläggning avsedd för brandlarmssystem, styrsystem, nödljus och i andra installationer där höga krav på brandsäkerhet ställs.

<b>Brandspridningsklass</b>	60332-3-22 (Cat A), (F4A)
<b>Brandsäker</b>	PH90 (90 min, 830°C), EN 50200, IEC 60331-11, -21, -23
<b>Spänning</b>	450/750V

Art.nr	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100vm
0477170	3G1,5	9,40	9,90
0477180	5G1,5	11,20	16,10
0477500	3G2,5	10,80	15,00
0477190	5G2,5	12,40	23,50



### Novosafe Fire 300/500V Röd

Brandresistent, halogenfri larm- och installationskabel. Kabeln är avsedd för signalinstallationer, brandlarmssystem, styrsystem och i andra installationer där höga krav på brandsäkerhet ställs.

<b>Brandspridningsklass</b>	60332-3-24 (F4C)
<b>Brandsäker</b>	IEC 60331 (E30-E90)
<b>Spänning</b>	225V

Art.nr	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100vm
0477400	2X1,5	7,50	6,70





# Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!



Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö.

Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: [info@rutab.se](mailto:info@rutab.se)

Helsingborg - Nässjö - Stockholm

[www.rutab.se](http://www.rutab.se)